


WX 710




Schema dimensionale:

Telaio fisso :	mm. 71
Telaio mobile:	mm. 93 (complanare) secondo profilo
Barrette isolanti:	mm. 18 mm. per telaio e 28 mm. per anta
Fuga perimetrale :	mm. 5
Alloggiamento accessori:	con squadrette a bottone, spinare o cianfrinare
Giunzione angolare:	

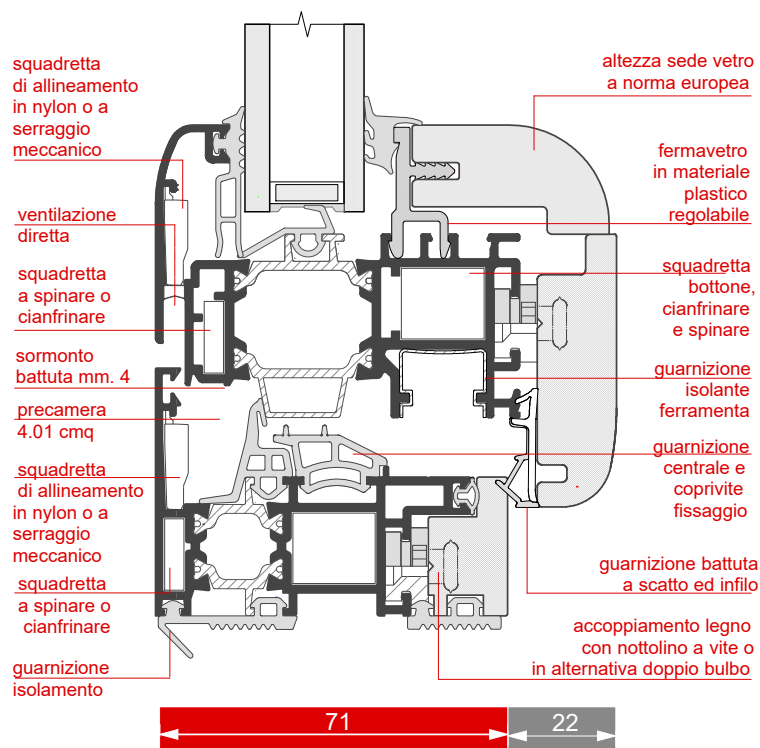


Analisi termica con FLIXO vers.7 e WinIso2D Professional 7.8

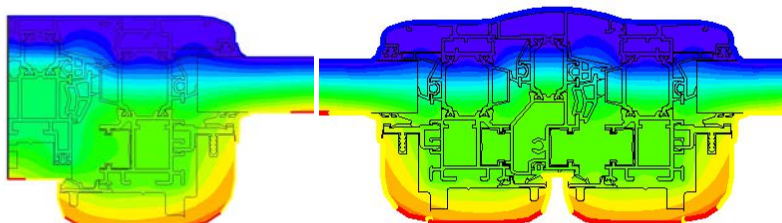

Risultati dei test/ CE product pass conforme ad UNI EN 14351-1:2006+A1:2010

Permeabilità all'aria:	Classe 4
Tenuta all'acqua:	Classe E 900
Resistenza al carico di vento:	Classe C5
Isolamento acustico:	fino a
Resistenza all'effrazione:	Classe RC 2

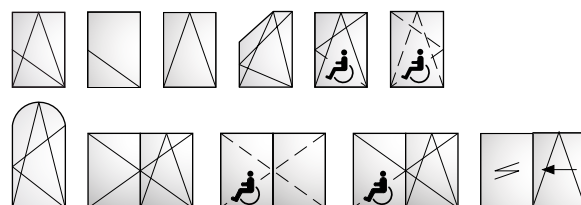

Caratteristiche tecniche:

Tecnologia:

- Sistema a camera multipla ad elevato isolamento termico con design simmetrico e qualità dell'assemblaggio garantita
- Spessore dei tamponamenti fino a 50 mm

Isolamento termico:

Serramento campione

- Valore U_w **1.40** W/(m²K)
con vetro camera $U_g = 1.0$ W/(m²K) certificato con canalina $\psi = 0.036$ W/(m²K) su finestra normalizzata con H = 1480 mm. ed L = 1535 mm.
- Valore U_w **1.05** W/(m²K)
con vetro triplo $U_g = 0.5$ W/(m²K) certificato con canalina $\psi = 0.031$ W/(m²K) su finestra normalizzata con H = 1480 mm. ed L = 1535 mm.

Dimensioni massime ammesse per il calcolo U_w su serramento campione fino a 2.3 mq (secondo norma UNI EN 14351-1:2006+A1:2010)

Ferramenta:

- Sistema con accessori funzionali a ferramenta perimetrale, Aria 12 mm., interasse 13 mm., riscontri lisci con battuta a 24 mm.
- giunzione angolare con squadrette a bottone/spinare/cianfrinare ed allineamento

Impiego:

- Profilati per finestre che consentono la costruzione di infissi ad una, due o più ante a battente, nella versione a giunto aperto complanari all'esterno e a sormonto all'interno. Sono possibili anche specchiature fisse, wasistas, anta-ribalta. Profilati per porte: consentono la costruzione di porte ad una o due ante, apribili all'interno, con sopraluci fissi od apribili e vetrine